Brickcom

メガピクセル
ミニドームタイプ　ネットワークカメラ



MD-100A シリーズ

MPEG-4、MJPEG、H.264 の各コーデックをサポート
デュアルストリームをサポート
どこに取り付けても気にならないスリムなデザイン
マイク内蔵(*)
広角レンズ(*)
ローカル・ストレージ用 SD/SDHC メモリカード・スロット搭載(*)
PoE（Power Over Ethernet）対応（802.3af 準拠）
鉄道産業のための EN50155 認証
屋外設置可能、バンダル・プルーフのケーシング（IP67、IK10）
使いやすい GUI（Graphical User Interface）搭載
ユニークなプロファイル設定

ネットワーク関連設備



3001
PoE Injector




PS-588I
8-port 10/100M PoE Fast Ethernet Switch



PS-7242IL-AF
24-port 10/100M PoE Web Smart Ethernet Switch



寸法図　(MD-100A シリーズ)

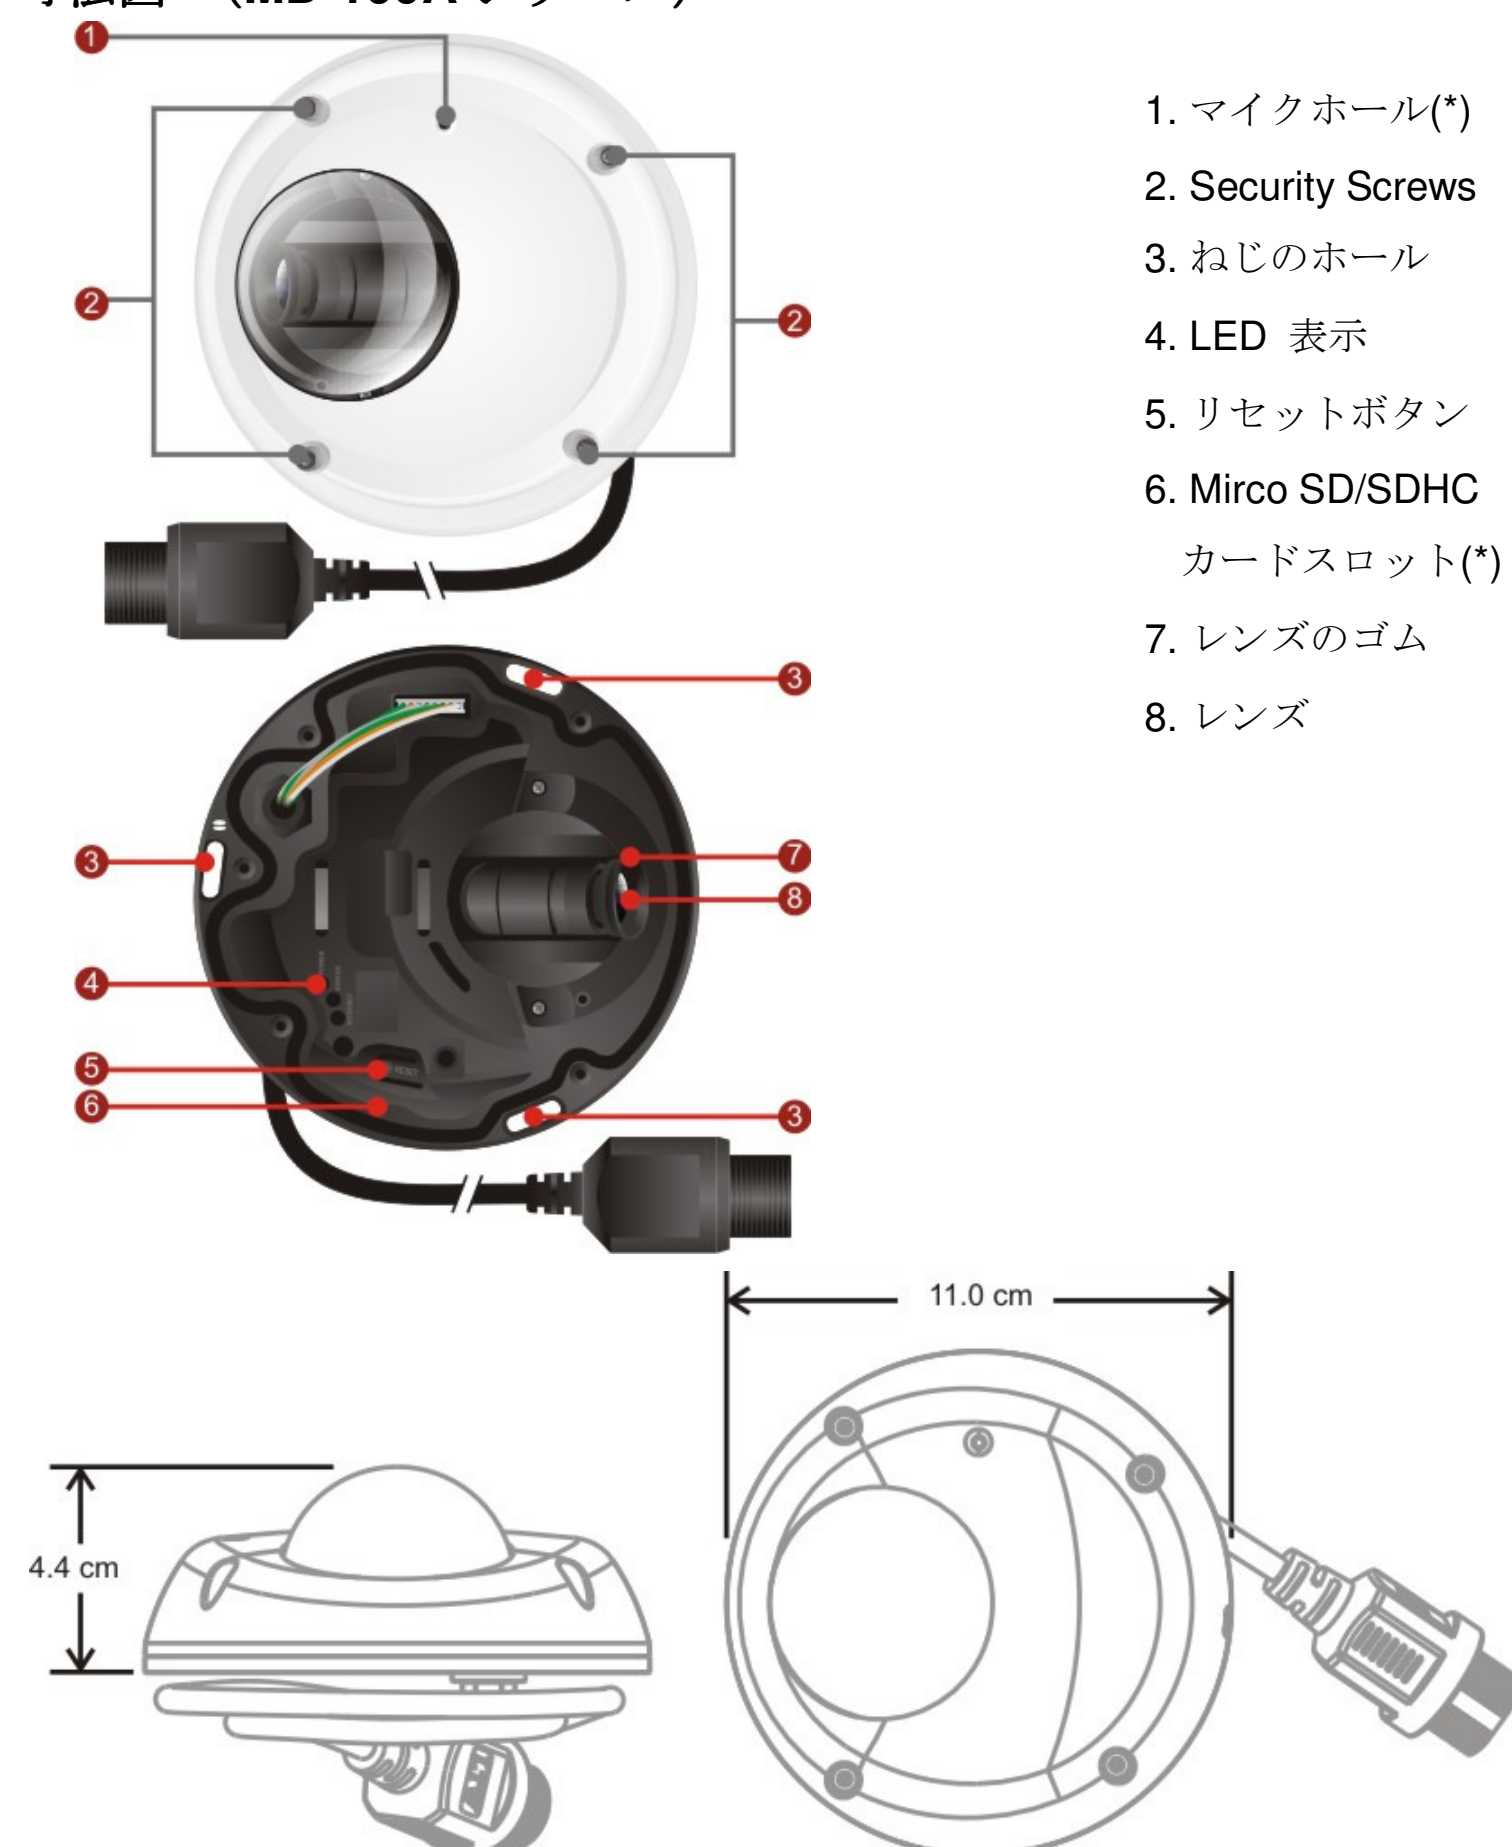

1. マイクホール(*)
2. Security Screws
3. ねじのホール
4. LED 表示
5. リセットボタン
6. Mirco SD/SDHC カードスロット(*)
7. レンズのゴム
8. レンズ

MD-100A シリーズ

カメラ

モデル名	**MD-100Ae** – IP-67 / バンダル・プルーフ/ PoE/ EN50155 **MD-100Ap** – IP-67 / バンダル・プルーフ/ PoE/ EN50155/ ローカル・ストレージ/ 広角レンズ/ マイク内蔵
ハードウェア・システム	CPU: 500 MHz Flash: 16M RAM: 128M DDR
イメージ・センサー	センサーのタイプ : 1/4" CMOS メガピクセルセンサー センサー解像度 : 1280 x 800 ピクセル 最低照度 : 1 Lux
レンズ	レンズのタイプ : Board Lens **MD-100Ae** 焦点距離: f= 4 mm F 値: F1.8 画角 (水平): 56° (垂直): 42° (対角): 71° **MD-100Ap** 焦点距離: f= 2.85 mm F 値: F2.0 画角 (水平): 81.2° (垂直): 49.1° (対角): 98.2°

映像

圧縮形式	H.264 / MPEG4 / MJPEG
映像	自動露出コントロール: スポーツ/ 一般/ 夜間撮影/ ユーザーモード 自動ゲインコントロールl: 1X~5X シャッタースピード: 1/5~1/20000 秒
映像解像度	**16:10** - 1280 x 800 - 640 x 400 - 320 x 192 **16:9** - 1280 x 720 - 640 x 352 - 320 x 176 **4:3** - 640 x 480 - 320 x 240
最大解像度 **Max. Resolution**	**MD-100Ae** H.264: 15 fps MPEG4: 15 fps MJPEG: 30 fps **MD-100Ap** H.264: 30 fps MPEG4: 15 fps MJPEG: 30 fps

オーディオ

MD-100Ap

オーディオストリーミング	単方向オーディオ
オーディオ形式	G.711, AMR (8 kHz, Mono, PCM)
オーディオ入力	マイク内蔵

ネットワーク

ネットワーク	イーサーネット : one 10/100Mbps RJ-45 サポートしているプロトコル : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP

一般

インターフェイスとボタン	**MD-100Ae** イーサーネット・ケーブル・コネクター(PoE) リセットボタン **MD-100Ap** イーサーネット・ケーブル・コネクター(PoE) リセットボタン マイク内蔵 Micro SD/ SDHC カード・スロット
電源入力	802.3af Compliant Power on Ethernet (PoE)
LEDs 表示	電源 状態 インターネット
最大電力消費	**MD-100Ae** 3.5 watt **MD-100Ap** 3.8 watt
動作環境	防水規格: IP67 温度 :-20℃ ~ 50℃ (-4℉ ~122℉), 湿度 :10% ~ 80%
外形寸法	Ø 110 mm x 45 mm
重量	335g
認証	FCC, CE, EN50155, IK10
保証期間	2 年間

Brickcom Corporation Headquarters
Address: No.1 Jen Ai Rd, Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan, R.O.C. 303 Tel: + 886-3-5982022 Fax: + 886-3-5982023
Mail: info@brickcom.com http://www.brickcom.com

(*) These are optional features. Please refer to the Buying Guide for the full list of optional features available for this product.